



Energinet Gastransmission A/S
Tonne Kjærsvvej 65
7000 Fredericia

14. JUNI 2023

TILLADELSE EFTER MBL § 19 – MIDLERTIDIGE OPLAG AF BOREMUDDER TIL STYRET UNDERBORING UNDER GRØNSUND 2.0 – FALSTER NORD

Guldborgsund Kommune fremsender hermed en opdateret tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, til midlertidigt at etablere og drifte arbejdsplads med oplag af boremudder, i forbindelse med underboring af gasledning under Grønsund. Forudgående § 19-tilladelse givet til midlertidigt oplag på denne matrikel er blevet tilbagekaldt af kommunen.

Arbejdet på pladsen foregår i perioden medio marts 2023 t.o.m. juni 2023.

I udkast til Miljøstyrelsens §25-tilladelsen til Gasledning Lolland-Falster gøres der i afsnit 5.11.2 opmærksom på, at det er de berørte kommuner som meddeler §19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven til oplag af boremudderet.


GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
NATUR & MILJØ
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
TLF +45 54732008
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR.: 23-011971
SAGSBEHANDLER:
MADS BOIE PEDERSEN
MOB +45 25181885
MABOPE@GULDBORG-
SUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

TELEFONTIDER
MAN – ONS KL. 9.00 – 15.00
TORS KL. 9.00 – 17.00
FRE KL. 9.00 – 12.00

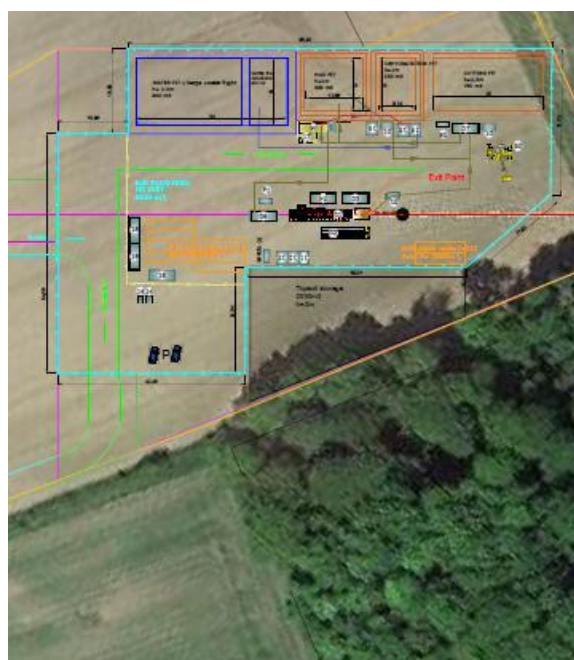

Ikke-målfast kort over placering af det ønskede oplag af boremudder.

Tilladelse efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven¹

Guldborgsund Kommune giver hermed tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, til midlertidig at etablere og drive arbejdsplads med oplag af boremudder, i perioden 21. marts 2023 til og med 1. juli 2023. Tilladelsen gives på de vilkår, som fremgår af denne tilladelse.

Denne tilladelse omhandler udelukkende miljømæssig godkendelse af midlertidig oplagsplads på matr.nr. 31l og 31m Skovby By, Gundslev i den angivne periode, samt efterfølgende afvikling på de angivne vilkår.

Grundlag for tilladelsen

Som grundlag for denne tilladelse, foreligger følgende materiale:

- Energinet Gastransmission A/S. §19-ansøgning. Grøn Gas Lolland Falster, Styret underboring af Grønsund, Området for byggepladsen Falster Nord.
- Miljøstyrelsen. §25-tilladelse Gasledning til Lolland-Falster. Maj 2022. [Link](#)
- Risikovurdering af boremudderprodukter, Baltic Pipe Gasprojekt, DHO, 16. august 2021
- Sammendrag af risikovurderingen af boremudderprodukter, Baltic Pipe Gasprojekt, DHI, 22. oktober 2021
- Mail af 25. maj 2023 fra Dorthe Nøhr Larsen, Artelia - Orientering om anvendelse af MOST COAG V og MOST FLOC V til afvanding af brugt bormudder

Tilladelsen gives efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven, på følgende vilkår:

Generelle vilkår

1. Projektet skal følge den fremsendte beskrivelse, herunder om afvikling af oplagspladsen efter endt anvendelse samt tilbageføring til landbrugsareal, samt med de eventuelle ændringer der fremgår af denne § 19-tilladelse. Såfremt projektet ønskes ændret undervejs, skal kommunen straks underrettes med henblik på en eventuel revurdering af § 19-tilladelsen.
2. Håndtering af boremudder skal ske under miljøteknisk tilsyn ved et kvalificeret firma.
3. Målfast situationsplan af pladsen med indtegnede bassiner skal indsendes til kommunen, straks efter den er etableret.
4. På pladsen skal der forefindes et stående beredskab med midler og materiel til at mindske miljøpåvirkningen mest muligt, fra hændelser med uforudset frigivelse af boremudder til jord, overflade- og grundvand.

¹ LBK nr. 1218 af 25. november 2019 med efterfølgende ændringer. Lov om miljøbeskyttelse. (Miljøbeskyttelsesloven).

5. Sker der spild eller overløb af boremudder, skal kommunen straks kontaktes, og de påvirkede arealer skal straks reetableres.

Vilkår for nedlæggelse af oplagsplads

6. Ved ophør af det midlertidige mellemdepot skal alle fraktioner af boremudder være fjernet til godkendt modtager. Jord i bunden og på siderne af bassinerne, hvor boremudder, eller fraktioner af færdigblandet boremudder, har været opbevaret, skal bortskaffes som forurenet, og det skal dokumenteres ved prøvetagning, at der ikke efterlades forurening i den underliggende jord. Der skal analyseres efter en udvidet række af relevante stoffer, som er kendte tilsætningsstoffer i boremudderen. Inden nedlæggelsen igangsættes skal der fremsendes en prøvetagningsplan for bassinerne, som skal godkendes af kommunen. Grus/-sandpude, køreplader eller lignende fra arbejdsareal skal fjernes.
7. Senest 4 uger efter ophør af det midlertidige mellemdepot (mandag d. 31. august 2023) indsendes et notat til Guldborgund Kommune indeholdende dokumentation for analyser og bortskaffelse af restprodukter (herunder boremudder og jord fra bund og sider af bassiner, hvor boremudder er trængt ind), samt fotos af det rømmede areal for midlertidigt oplagsareal.

Ansøgning og projekt

Ansøgers beskrivelse af projektet

I forbindelse med Grøn Gas Lolland-Falster skal der udføres en styret underboring (HDD – Horizontal Direct Drilling) under Grønsund. Der bores fra begge sider, og efter endt boring trækkes en rørstreng på ca. 2 km igennem hullet. Rørstrengen vil efterfølgende blive forbundet med rørstrengen på land.

På arbejdspladsen opstilles følgende udstyr:

- Borerig
- Blandetank til mudder
- Generator
- Højtrykspumpe til boremudder
- Afvandingsystem til brugt boremudder
- Område for samling af rørstreng på ca. 2 km.
- Lagerplads for oplag af rør-strengene inden samling

Desuden anlægges en række bassiner til følgende:

- Vand til boremudder, 800 m³
- Oplag af færdigblandet boremudder, 300 m³
- Borepit, 30 m³
- Frasortet jord/sten fra boringen, 730 m³
- Vand fra brugt boremudder, 200 m³
- Kasseret boremudder, 150 m³

Placeringen af udstyr og bassiner fremgår af Bilag 2A.

Mulden afrømmes på hele pladsen og oplægges i et mellemdepot på matriklen. Der etableres grusbelægning på arbejdsområdet for boring, på lagerpladsen for oplag af rørstreng og på området for samling af rørstreng. Det forventes, at der skal afrømmes ca. 2.000 m³ muld fra boresiten, 2.000 m³ fra lagerpladsen for rør-streng og 10.000 m³ fra området for samling af rørstreng. Indretning af bore-site, lagerpladsen for oplag af rørstreng samt området for samling af rørstreng fremgår af Bilag 2A, 2B og 2C.

Der vil være behov for, at nogle af bassinerne på boresiten udgraves til 2 m.u.t. En del af den afgravede muld/råjord vil blive benyttet som kanter på bassinerne, så overløb fra bassinerne undgås. Vandbassinerne opbygges med en vandtæt bund for at holde på vandet. Boremudder består af vand, bentonit samt en række additiver. Additiverne er vurderet af DHI (Dansk Hydraulisk Institut) /2./ og /3./og godkendt af Miljøstyrelsen.

Størrelsen af bassinerne vil være følgende:

- Vand til boremudder, 800 m³
- Oplag af færdigblandet boremudder, 300 m³
- Borepit, 50 m³
- Frasortet jord/sten fra boringen, 730 m³
- Vand fra brugt boremudder, 200 m³
- Kasseret boremudder, 150 m³

Den bortrømmede muld og eventuelt bortgravede råjord vil efter projektets afslutning tilbageføres til de områder, hvorfra det blev afgraved.

Arealet vil efter projektets afslutning atter blive benyttet til landbrug.

Der er følgende tidsplan for projektet:

Etablering af arbejdsplads	Medio marts – ultimo marts
Boring	April - maj 2023
Trækning af gasrør gennem boringen	Ultimo maj 2023
Retablering af arealet	Maj – Juni 2023

Tilføjelse – anvendelse af MOST COAG V og MOST FLOC V til afvanding af brugt bormudder

Ansøger har d. 25. maj 2023, kontaktet kommunen med nye oplysninger om brug af kemiske tilsætningsstoffer i forbindelse med afvanding af boremudder (se nedenfor). Kommunen har inkluderet disse oplysninger i sin vurdering af vilkår i denne tilladelse.

"Hej Mads

Vi er blevet opmærksomme på, at der anvendes to kemiske produkter i forbindelse med afvanding af brugt boremudder. Afvandingen af bormudder foretages først når boringen er gennemført og gasrøret er trukket igennem borehullet. Det er nødvendigt at afvande boremudderet for, at det efterfølgende kan transporteres til bortskaffelse. Den vandige del køres med tankvogn til spildevandsanlæg og den faste del køres til bortskaffelse. Marius Pedersen kører alt projektets affald.

Vand fra afvanding af boremudderet samles i det lille vandbassin inden det med tankbil køres til spildevandsanlæg. Bassinet er i §19-tilladelsen benævnt "vand til brugt boremudder, 200 m³", og er forsynet med membran. Det faste materiale samles i bassinet benævnt "Kasseret boremudder, 150 m³". Det faste materiale vil være skovlbart, og vil blive opgravet med gravemaskine og bortkørt.

Afvandingen vil foregå over 5-7 arbejdsdage efter at gasrøret er trukket på plads i borehullet.

De to produkter, der anvendes til afvanding af boremudder er MOST COAG V og MOST FLOC V. Sikkerhedsdatabladene er vedhæftet.

Da bassinet er beliggende i et meget ler-rigt område, vurderes det, at opbevaring af afvandet boremudder kan foregå i det udgravede bassin med lille risiko for at forurenede underliggende jord. I forbindelse med sløjfning af bassinet vil der kunne udtages prøver af sider og bund, der analyseres for polyaluminiumchloride (CAS: 1327-41-9), som er indholdsstof i MOST COAG V.

Er Guldborgsund Kommune enig i denne vurdering, eller giver dette anledning til ændring i §19-tilladelsen."

Guldborgsund Kommunes oplysninger om miljømæssige forhold

Jordforurening og Kortlægning

Projektområdet er uden for områdeklassificering og ikke forureningskortlagt. Området ligger indenfor område med drikkevandsinteresser (OD).

Nærmeste vandboring er en privat vandforsyning på adressen Farnæsvej 8 5, 4840 Nørre Alslev. Boringen har anlægs-ID: 170707, og befinder sig i en afstand af ca. 600 m fra projektområdet.

Der er beskyttet § 3 naturtype, umiddelbart nord for det angivne projektareal (<30m). Energinet er forpligtet af § 25-tilladelse til Gasledning til Lolland-Falster, til ikke at overskride afgrænsningen af § 3 beskyttet naturområde.

Guldborgsund Kommunes vurdering af miljømæssige forhold

Vurdering af miljømæssig betydning af boremudderoplag

Guldborgsund Kommune har i denne tilladelse udelukkende forholdt sig til aktiviteter på det midlertidige arbejdsareal, samt oplag af boremudder. Forhold omkring selve boringen, forhold til omkringliggende kyst, skov og øvrig natur, er omhandlet i §25-tilladelse givet af Miljøstyrelsen.

Guldborgsund kommune vurderer, at de midlertidige oplag ikke udgør en risiko, hverken for sundhed, grund- eller overfladevand eller det øvrige miljø i området, når det sker på den beskrevne måde. Guldborgsund Kommune vurderer desuden, at placeringen af det midlertidige oplag ikke medfører naturmæssige konflikter.

Natura 2000 og Bilag IV-arter

Inkluderet i § 25-tilladelse til Gasledning til Lolland Falster er en risikovurdering for nærliggende Natura 2000 områder samt Bilag IV-arter. Vilkår til byggepladsen som sikrer beskyttelse af disse områder og arter, er derfor fastsat af miljøstyrelsen.

Generelt gælder

Anmeldelse af jord og grus til bortskaffelse skal ske til Guldborgsund Kommune. Anmeldelse skal ske via Jordweb.dk

Generelle bemærkninger

Tilladelsen efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven offentliggøres (annonceres) på Guldborgsund.dk torsdag den 15. juni 2023. Tilladelsen må tages i brug med det samme såfremt de nævnte vilkår overholdes. Dog sker ibrugtagning på eget ansvar i forhold til eventuelle indsigelser i klageperioden på 4 uger fra offentliggørelsen. Guldborgsund Kommune gør for god ordens skyld opmærksom på, at en § 19-tilladelse, jf. § 20 i miljøbeskyttelsesloven, til enhver tid og uden erstatning kan ændres eller tilbagekaldes samt at kommunens afgørelse om en sådan ændring eller tilbage-
trækning ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

Øvrige forhold - i henhold til anden lovgivning end miljøbeskyttelseslovens § 19

Støjende og vibrerende aktiviteter

Eventuelle støjende og vibrerende aktiviteter på oplagspladsen skal anmeldes efter Miljøaktivitetsbekendtgørelsen².

Mobile tankningsanlæg

Såfremt der ønskes opstillet mobilt tankningsanlæg ønsker Guldborgsund Kommune, Miljø, konkret beskrivelse af anlægget, der ønskes opstillet.

Høring

Et udkast til denne tilladelse har været sendt i høring til ansøger d. 13. juni 2023. I en mail af 14. juni 2023 oplyser ansøger, at de ingen kommentarer har til tilladelsen.

Da alle høringsparter har svaret, fremskyndes offentliggørelsen af tilladelsen til datoen der fremgår i afsnit om generelle bemærkninger.

Klage og søgsmål

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet fra d.d. og med en frist på 4 uger efter offentliggørelse. Evt. klage skal indsendes elektronisk direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem Klageportalen, som findes via www.borger.dk eller www.virk.dk, - søg efter "klageportal".

I særlige tilfælde kan der søges om at blive fritaget for at bruge den digitale klageportal. Kontakt Guldborgsund Kommune, Teknik & Miljø, hvis du ønsker at søge om ikke at benytte den digitale klageportal. Husk at søge i god tid, så ansøgningen kan nå at blive behandlet inden udløbet af ovenstående klagefrist.

² BEK nr. 467 af d. 23 maj 2016

Evt. klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Dette giver dog ingen begrænsninger i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve den påklagede tilladelse. Udnyttelse af tilladelsen, inden en eventuel klage er færdigbehandlet, kan kun ske ved opfyldelse af de fastsatte vilkår.

Ønskes sagen afgjort ved domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er offentliggjort, eller efter endelig klageafgørelse.

Foruden dig selv kan afgørelsen påklages af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, samt af de institutioner og foreninger, der jf. nedenstående får kopi af afgørelsen. Hvis Guldborgsund Kommune modtager klager over afgørelsen, vil du blive orienteret herom.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af evt. klage, at klager indbetaler et gebyr til klagenævnet. Læs mere på klagenævnets hjemmeside <http://nmkn.dk/>.

Kopi sendt til:

- Dorthe Nøhr Larsen, Artelia via mail: dnl@arteliagroup.dk

Bilag:

- *Bilag 1:* Kort over vandindvindingsboringer omkring projektområdet.
- *Bilag 2:* §19-ansøgning. Grøn Gas Lolland Falster, Styret underboring af Grønsund, Området for byggepladsen Falster Nord.
- *Bilag 3:* Risikovurdering af boremudderprodukter, Baltic Pipe Gasprojekt, DHO, 16. august 2021
- *Bilag 4:* Sammendrag af risikovurderingen af boremudderprodukter, Baltic Pipe Gasprojekt, DHI, 22. oktober 2021

Spørgsmål og kommentarer kan rettes til Mads Boie Pedersen på mail: maboie@guldborgsund.dk

Med venlig hilsen

Simone Suhr Pedersen
Geolog

Mads Boie Pedersen
Geolog

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.